LOFT X **Design Archirivolto**

LOFT X système modulable de fauteuils et canapés. Chaque élément, composé par assise et dossier, avec et sans accoudoir, est revêtu et peut être monté sur base avec cloisons acoustiques, structure avec accoudoirs en métal ou base en métal simple.

LOFT X **Design Archirivolto**

ELEMENTS COMPOSES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 .	Pouff 1 place	L 75 P 75 H 44
2 .	Fauteuil individuel accoudoirs métal	L 82/75 P 75/60 H 78/44
3 .	Fauteuil individuel cloisons hauts sans accoudoirs	L 81/75 P 75/60 H 139/44
4 .	Banquette 2 places	L 150 P 75 H 44
5 .	Canapé 2 places accoudoirs rembourrés	L 157/150 P 75/60 H 78/44
6.	Canapé 2 places accoudoirs rembourrés	L 150/120 P 75/60 H 78/44
7.	Canapé 2 places cloisons hauts sans accoudoirs	L 156/150 P 75/60 H 139/44
8 .	Canapé 2 places cloisons hauts accoudoirs rembourrés	L 156/120 P 75/60 H 139/44
9 .	Banquette 3 places	L 225 P 75 H 44
10 .	Canapé 3 places accoudoirs en métal	L 232/225 P 75/60 H 78/44
11.	Canapé 3 places accoudoirs rembourrés	L 225/195 P 75/60 H 78/44
12.	Canapé 3 places cloisons haut sans accoudoirs	L 231/225 P 75/60 H 139/44
13 .	Canapé 3 places cloisons haut accoudoirs rembourrés	L 231/195 P 75/60 H 139/44

LOFT X **Design Archirivolto**

ELEMENTS INDIVIDUELS COMPOSABLES

1 2 3 4 5 6

7 8 9

1 . Elèment central	L 75 P 75/60
2 . Elèment final gauche	L 75/60 P 75/60
3 . Elemento finale droite	L 75/60 P 75/60
4 . Elèment angulaire	L 75/60 P 75/60
5. Pouff	L 75 P 75
6. Table en mélamine Rovere Corrado	L 75 P 75
7 . Cloison haut	L 75 H 150 cm
8. Cloison haut	L 150 H 150 cm

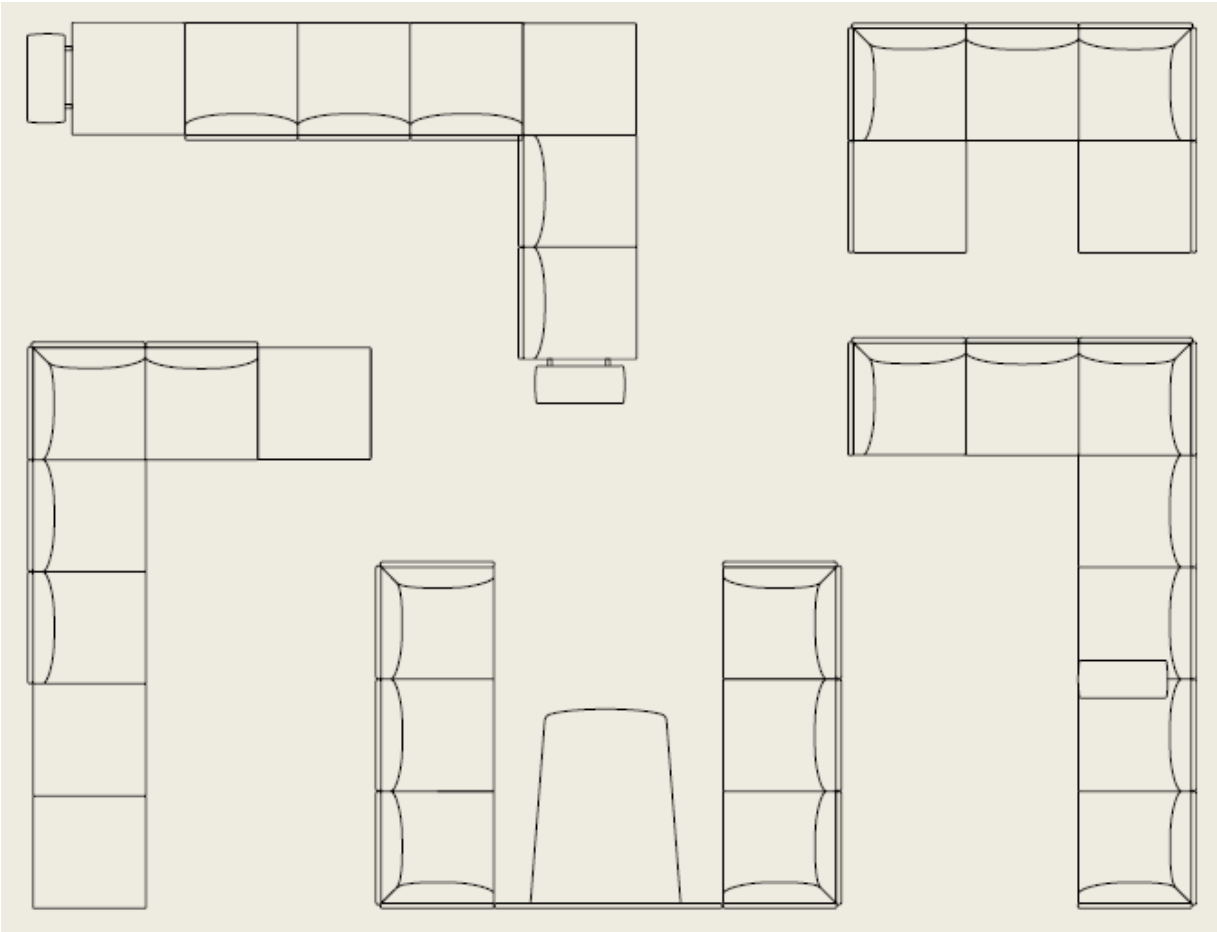

LOFT X **Design Archirivolto**

ACCOUDOIRS

Loft X est disponible

- Sans accoudoirs
- Avec accoudoirs ouverts en métal
- Avec accoudoirs rembourrés

ACCESSOIRES

1 2 3

1. Accoudoir central rembourré et revêtu monté sur la structure avec 2 supports en métal laqué blanc ou noir.

2. Accoudoir final rembourré et revêtu monté sur la structure avec 2 supports en métal laqués blanc ou noir.

3. Cloison de liaison avec table fixe en mélamine Rovere Corrado (forme trapézoïdale pour faciliter l'accès). Pied fixe en métal laqué blanc ou noir.

ELECTRIFICATIONS

Il est possibe d'équiper l'accoudoir central ou final avec le kit elèctrifié PICKR (2 prises USB 5V)

LOFT X **Design Archirivolto**

STRUCTURE ET REMBOURRAGE

La structure intérieure du LOFT X est entièrement réalisée en bois, équipé avec des sangles élastiques de support pour améliorer le confort de l'assise, et rembourré en mousse injectée à densité variable. Cloisons verticales réalisés en bois et rembourré en mousse injectée épaisseur 15mm et revetus.

Disponible aussi dans la version 1IM NON FEU.

BASE

La structure est en acier dim. 50*30 mm laqué blanc ou noir.
Le pieds sont réalisés en tubulaire d'acier laqué blanc ou noir diam. 22 mm.

LOFT X **Design Archirivolto**

REVETEMENTS

BIO-EXPO
CATEGORIE 2
300 gr/mt2
100% Propitex FR bactériostatique
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cycles Maltindale

EXTREME
CATEGORIE 2
350 gr/mtl
100% Xtreme FR
Classe , EN 1021-1/2
100.000 +/- 10% cycles Maltindale

LASER
CATEGORIE 2
560 gr/mtl
100% Polyester FR
Classe 1
80.000+/- 10% cycles Maltindale

ECOPELLE
CATEGORIE 2
630 gr/mt2
83% PVC, 17% Syntetic
ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10% cycles Maltindale

ERA
CATEGORIE 3
448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cycles Maltindale

LASER PLUS
CATEGORIA 3
630 gr/mtl
100% Polyester FR Trevira
Classe1 , 4.000 +/- cycles Maltindale

SISTEMA PRO
CATEGORIE 3
710 gr/mt2
Surface 28% POLYURETHAN,
Surface 93% PVC
EN1021-1 P
>100.000 EN ISO 5470-2

ECOPELLE SOUL
CATEGORIE 3
760 gr/mt2
Surface 100% POLIURETANO,
Base Polyester 85%,17% Coton
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

MELANGE
CATEGORIE 3
390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cycles Maltindale

JET
CATEGORIE 3
365+/- 5% g/lin.m
100% Polyester FR
Classe 1
80.000+/- 10% cycles Maltindale

ECOPELLE SISTEMA PRO
CATEGORIE 3
710 gr/mt2
Surface 93% PVC
Base Polyester 28%
CLASSE1
100.000 Cycles

ECOPELLE VITAX
CATEGORIE 3
850 gr/mt2
Superficie 98% PVC 2% PU
Base coton 100%
CLASSE 1
100.000 cycles

ONE RECICLE
CATEGORIE 3
525 gr/mt2
100% polyester récyclé
Base coton 100%
CLASSE 1IM
100.000 cycles Martindale

LANA
CATEGORIE 5
500 gr/mt2
75% Laine, 25% polyamide
Classe 1
100.000 cycles Maltindale

PELLE
CATEGORIE 5/6
620 g/lin.m
100% Cuir bovin
Classe 1, EN 1021-1/2

PIED POULE
CATEGORIE 6
550 g/lin.m
66% coton, 34% Polyester
35.000 % cycles Maltindale

EUROPOST 2
CATEGORIE 6
710 g/lin.m
63% PU, 16% CO, 21% PL
Ini1975 CLASSE1M,UNI9175/FA
50.000% cycles Maltindale

PREMIUM /ELEGANCE
CATEGORIE 7
100% Cuir bovin pleine fleur
Epaisseur 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO
CATEGORIE 7
770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cycles Maltindale

REMIX
CATEGORIE 7
415 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cycles Maltindale

VELLUTO DECONTRACTE'
CATEGORIE 7
590 g/lin.m
19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI
40.000 % cycles Maltindale

MERIT
CATEGORIE 7
500g/lin.m
76% Polyester Recycled
24% Polyester
EN 1021-1/2
85.000 % cycles Maltindale

VELLUTO
CATEGORIE 8
600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE SOFT
CATEGORIE 8
100% Cuir bovin épaisseur 8-2 mm
Pleine fleur
EN1021-1/2

LOFT X **Design Archirivolto**

USAGE ET ENTRETIEN

Pour l'entretien optimal de produits et de maintenir les caractéristiques des matériaux dont ils sont faits, exige quelques précautions simples.

LES TISSUS
Nettoyage : voir les conseils pour la maintenance et le nettoyage sur la fiche technique des tissus dans la carte des nuances.
Usage : il est conseillable faire attention à l'utilise car ils peuvent s'arracher ou être coupés.

LES CUIRS
Nettoyage : nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau. Utiliser des produits de qualité pour le nettoyage des cuirs suivant soigneusement les indications du producteur du produit utilisé. En cas de doutes, tester le produit sur une partie pas visible pour en vérifier le résultat, et attendre au moins 24 heures pour éviter problèmes éventuels.
Usage : le cuir est un tissus délicat et c'est pourtant conseillé prêter attention pendant l'utilise.

MATERIAUX PLASTIQUES
Nettoyage : les surfaces plastiques doivent être généralement nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau et nous déconseillons d'utiliser de chiffons secs car leur frottement peut charger électrostatiquement la surface en plastique, en attirant la poussière. Pour les taches plus persistantes il est possible diluer du savon neutre dans de l'eau.

LES BOIS
Nettoyage : nettoyer avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau tiède. Après le nettoyage, sécher et enlever éventuelles substances liquides ou d'autres résidus pour éviter leur absorption.
Usage : les surfaces en bois, donc en matériel naturel, peuvent changer dans le temps et subir des modifications de la couleur avec leur usage et leur exposition à la lumière.

LES METAUX
Nettoyage : soit les surfaces métalliques en acier ou en aluminium, soit les surfaces vernies, doivent être nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches plus persistantes, il est possible diluer du savon neutre dans de l'eau, avec modération. Après le nettoyage, sécher la surface avec un chiffon doux ou en cuir. Ne pas utiliser des crèmes ou des pâtes abrasives qui peuvent égratigner les surfaces métalliques.
Usage : prêter attention aux taches des aliments comme du café, du cola, du jus de fruits, qui peuvent tacher de manière indélébile les surfaces.

GARANTIE

6* ans de garantie

Quinti garantit que les produits vont maintenir leurs caractéristiques pour jusqu'à 6* ans après la livraison, à l'exception de l'usure normale et à condition qu'il soit utilisé selon les directives fournies.
Quinti remplaceront gratuitement, tout produit jugé non pour répondre à cette garantie, sans accepter aucune autre responsabilité de sort.
«L'application de la garantie sur les composants, accessoires externes ou des matériaux fournis par l'acheteur et appliquées aux produits afin de les personnaliser.