

MA-X

Fiche technique





MA-X

DESIGN MDP

Caractéristiques techniques

Fauteuil pour auditoriums, salles polyvalentes et théâtres,.

Typologie

Fauteuils à fixer au sol, installation sur des plans horizontaux, des plans inclinés ou des marches, en rangées droites ou courbes (rayon standard minimum 8 m.).

Empattement de 51cm à 60cm.

Structure assise et dossier

Dossier entièrement rembourré avec structure portante en contreplaqué, fixée sur le côté avec une plaque en acier galvanisé.

Siège entièrement rembourré avec structure portante en contreplaqué, basculant par gravité, équipé d'un axe à triple rotation et d'une double plaque de support en forme de L, en acier galvanisé de d'épaisseur. 5 mm. Goupilles de rotation centrales tournées en T pour empêcher le siège de tomber accidentellement. Système d'inclinaison du siège en nylon 6.6 renforcé de fibres de verre noires.

Rembourrage

Rembourrage en mousse de polyuréthane indéformable ignifuge, densité 40 kg/mc.

Dossier en forme pour une excellente posture et un plus grand confort (partie supérieure de 70 mm, partie inférieure de 100 mm) disponible sur demande avec différents angles pour toujours favoriser une vue parfaite, à la fois lorsqu'il est positionné dans les stalles et dans la galerie. Hauteur de dossier personnalisable.

Assise avec rembourrage d'épaisseur régulière de 110 mm.

Côté

Côté en contreplaqué façonné entièrement tapissé, accoudoir rembourré et tapissé intégré dans le côté, fixation au sol à l'aide d'un système caché en acier enduit de poudre époxy.

Revêtement

Tissu Radio, grammage 560 g/ml, composition 100% polyester F.R., résistance à l'abrasion 80 000 cycles Coloris au choix du D.L. (possibilité de combiner plusieurs couleurs).

FICHE TECHNIQUE DU TISSU EN ANNEXE

Housses d'assise et de dossier amovibles avec fermeture éclair. Coutures réalisées avec double battement pour une plus grande résistance à l'usure, couleur de fil choisie par le D.L. à partir de l'échantillon.


Certificats

Agrément ministériel classe 1IM – ITA

Certification ignifuge art. AM18 – FRA

Accessoires

- Dossier bas arrière (située dans la partie basse du dossier) en bois verni avec une finition au choix.
- Dossier bas arrière (située dans la partie inférieure du dossier) en acier brossé ou peint au choix.
- Dossier arrière haut en bois verni avec finition au choix.
- Panneau sous assise en bois avec finition au choix.
- Panneau sous assise en acier brossé ou peint dans la finition de votre choix.
- Élément d'identification des rangées et numérotation des sièges.
- Habillage latéral pour le côté de début et de fin de rang en bois verni avec une finition au choix.
- Accoudoir en bois massif avec finition au choix.
- Accoudoir rembourré et tapissé.
- Tablette écriteure en HPL ou Hêtre, rabattable avec système anti-panique au moyen d'une articulation en acier à ressort, avec bras de support en aluminium.
- Petite table avec dossier rabattable, en bois mélaminé, avec système de pliage en aluminium.
- Système sur ventouses.
- Système de faisceau.
- Logo brodé.

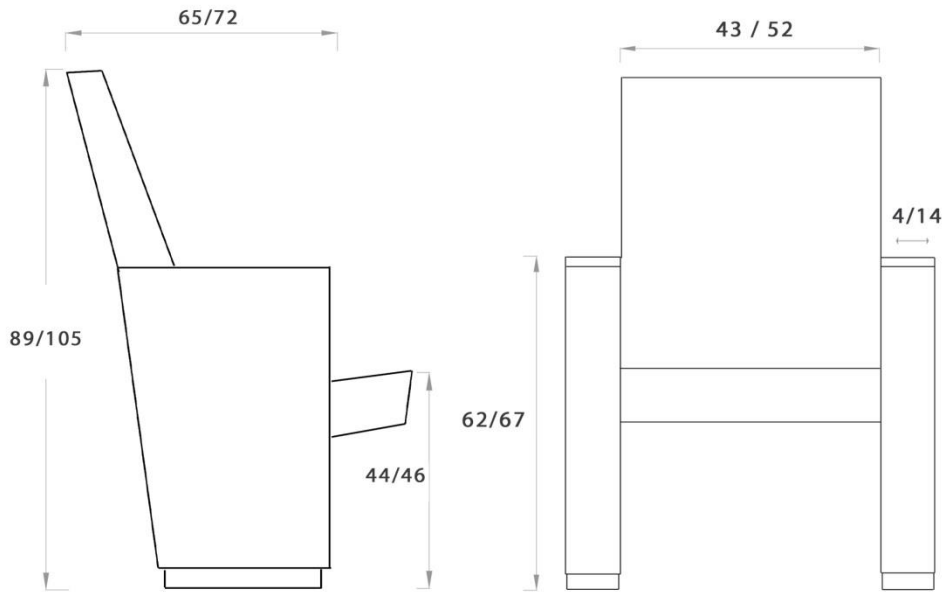

Certifications d'entreprise

UNI EN ISO 9001:2015 Contrôle du système qualité

UNI EN ISO 14001:2015 Contrôle du système environnemental

