

OPERA

Fauteuil de salle fixe à assise rabattable,
dossier rembourré amovible

Fabrication italienne — collection Théâtre



illustration non contractuelle

Auditoriums · théâtres · salles de spectacle et de conférence

L'OPERA est un fauteuil d'auditorium au dossier haut, entièrement rembourré et amovible, porté par des flancs au sol entièrement couverts, ancrés au sol dans une boîte en métal peint.

L'assise rabattable, entièrement rembourrée, se relève par contrepoids en acier, avec butées caoutchouc anti-bruit aux points de rotation. La housse d'assise est zippée : dépose rapide, sans clouage, même par du personnel non qualifié.

Revêtement au choix parmi le catalogue ; le fauteuil est entièrement démontable dans les moindres détails.

Fabriqués en Italie par notre manufacture partenaire, spécialisée depuis 1948 ; distribués, posés et garantis en France par BM Bureau, spécialiste du siège institutionnel fixe.

VUE DE PROFIL

VUE ARRIÈRE



Photos sur fauteuil échantillon — finitions selon projet

L'ESSENTIEL

Entraxe

50 – 55 cm, au plan*

Sécurité feu

Classe 1IM · AM18

Garantie

5 ans / 10 ans métal

Acoustique

Essai UNI ISO 354

* Cotes standard modifiables selon projet · Relevage par contrepoids, butées anti-bruit · Fauteuil intégralement démontable

Pourquoi les maîtres d'ouvrage le choisissent

- Un relevage par contrepoids avec butées anti-bruit — pensé pour les salles à exigence acoustique
- Une durabilité d'équipement public : structures garanties 10 ans, pièces disponibles 10 ans
- Une conformité documentée : PV feu AM18, essai d'absorption acoustique, certifications ISO du fabricant
- Un seul interlocuteur en France — étude, fourniture, pose, SAV : BM Bureau

02 — CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Construction, composant par composant

Descriptif technique établi d'après les données constructives du fabricant.

01 Dossier

Coque porteuse en contreplaqué de hêtre de 12 mm, entièrement rembourrée. Face avant en polyuréthane expansé ignifuge, densité 40/45 kg/m³, épaisseur de 40 à 80 mm en zone lombaire avec renforts latéraux ; dos doublé de 5 mm collé sur le panneau. Collage à l'eau. Dossier amovible, monté sur les flancs par 4 supports en L de 3 mm ; entièrement recouvert, clouage caché.

02 Assise

Cadre en contreplaqué de hêtre de 12 mm ; rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge, densité 55/60 kg/m³, épaisseur moyenne 10 cm, sous-face doublée d'une feuille de caoutchouc de 1 cm. Supports acier cisailés-pliés fixés par vis M8×30 et écrous autobloquants ; contrepoids acier en partie arrière (2 plaques 40×12 mm, longueur 40 cm) assurant le relevage. Housse à fermeture éclair : dépose rapide, sans clouage.

03 Flancs

Flanc au sol entièrement couvert, épaisseur totale 60 mm, adaptable selon les dimensions demandées. Cadre interne en contreplaqué de hêtre de 12 mm collé-cloué ; faces externes doublées de 5 mm de caoutchouc, dessus d'accoudoir de 2 cm (55/60 kg/m³). Douilles filetées acier M6 pour le dossier et les joints basculants — acier de 3 mm peint, montés sur nylon de 8 mm, butées caoutchouc anti-bruit aux points de fixation des axes.

04 Ancrage au sol

Socle en tôle d'acier découpée au laser et pliée, logé dans une boîte en métal peint ; fixation au sol cachée et deux vis de montage sur le flanc bois. Toutes les parties métalliques sont peintes époxy au four à 200 °C, toutes teintes au nuancier.

05 Revêtement

Au choix parmi le catalogue. Housse d'assise à fermeture éclair — dépose sans outillage ; dossier entièrement recouvert par clouage caché, amovible en bloc. Le fauteuil est entièrement démontable dans les moindres détails — l'entretien reste simple sur toute sa durée de vie.



Photo sur fauteuil échantillon

Maintenance simplifiée

Fauteuil entièrement démontable, housse d'assise zippée amovible, dossier amovible, revêtements remplaçables.

FINITIONS & OPTIONS

■ Époxy 200 °C — toutes teintes

■ Revêtement au choix catalogue


■ Dossier rembourré amovible

Numérotation des sièges et des rangs par broderie ou plaques ; plaques gravées au sol pour les emplacements PMR — selon le principe défini avec l'exploitant.


03 — DIMENSIONS & CERTIFICATIONS

Dimensions


Cotes nominales standard* — le plan d'implantation détaillé est établi par BM Bureau pour chaque salle.

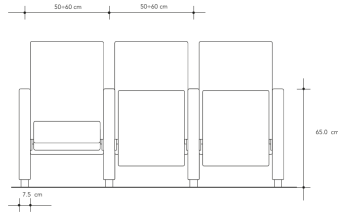

Vue de face — entraxe 50 ÷ 60 cm*

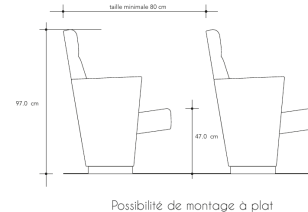


Montage à plat — encombrement minimal 80 cm*

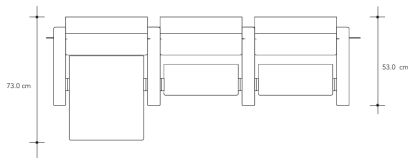


Possibilité de montage en ligne

Montage en ligne — profondeur 73 cm*

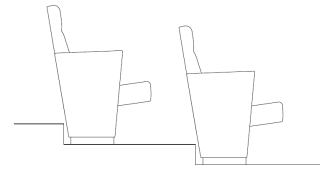


Possibilité de montage sur marches

Montage sur marches

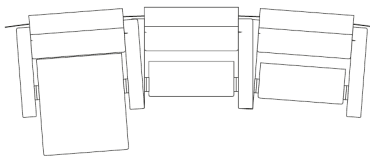

Possibilité de montage incurvé

Montage incurvé

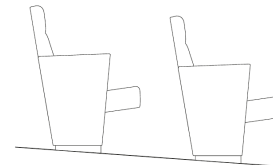

Possibilité de montage en pente

Montage en pente

* Croquis et cotes nominales standard du fabricant, modifiables selon projet.

Plan d'implantation détaillé (rangées, courbes, PMR) établi par BM Bureau avant tout lancement en fabrication.

Certifications & essais

Sécurité incendie

Classe de réaction au feu 1I1M — NF D60-013 / article AM18

Acoustique

Essai d'absorption acoustique selon UNI ISO 354

Management fabricant

ISO 9001:2015 · ISO 14001 · ISO 45001

Tissu ignifuge

Certifié BS 7176 — classe de risque moyen

Environnement

Critères CAM · émissions COV (EN ISO 16000-9/6) · formaldéhyde (EN ISO 12460-3) · emballages FSC

Durabilité du métal


Essais corrosion et brouillard salin — ISO 9227:2017, ISO 6270-2, ISO 6988

Procès-verbaux et rapports d'essais en cours de validité transmis sur demande, ou joints à chaque offre.

04 — GARANTIES, SERVICES & CONTACT

Des garanties au-delà des standards

Portées par BM Bureau, votre interlocuteur unique en France, et adossées aux conditions écrites du fabricant.

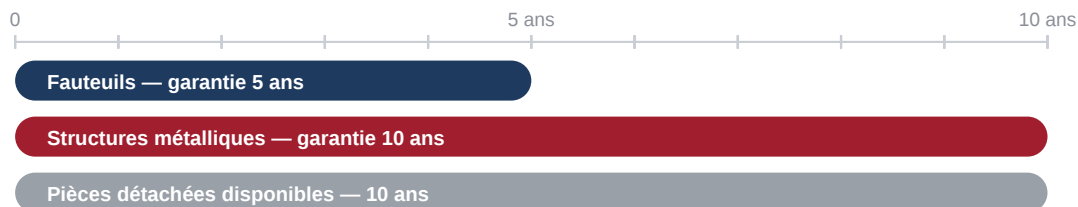

SAV : intervention sous 10 jours ouvrés* · reprise de l'ancien parc via Valdelia, bordereaux remis au maître d'ouvrage.

* Selon délai approvisionnement pièce

VOTRE PROJET EN 4 ÉTAPES

1

Étude & implantation

Relevé de la salle, plan des rangées, courbes et PMR

2

Validation des finitions

Tissus, teintes, options — nuanciers et échantillon

3

Fabrication

Usine partenaire en Italie, suivi de production par BM Bureau

4

Pose & réception

Équipe spécialisée, réglages, essais, DOE —



Photos sur fauteuil échantillon



Finitions, teintes et panneaux selon projet — offre personnalisée pour chaque consultation

Ils nous font confiance

Université de Nîmes (900 pl.) · Conseil de l'Europe (270 pl.) · Auditorium Safran (135 pl.) · Ministère de l'Intérieur (90 pl.)

Liste complète des références, photos de réalisations.

BM Bureau SAS
442 rue Fourny, 78530 Buc
fauteuils-hemicycle.fr

Document non contractuel. Les visuels produit sont photographiés sur fauteuil échantillon ; finitions et teintes selon projet. Dimensions et matériaux nominaux, susceptibles d'adaptation selon le projet — offre personnalisée pour chaque consultation.